

## 1230ES PELARLIFT

### Plattform

- Dubbla inåtgående svänggrindar
- Löstagbar plattformsmåttbox
- Fästöglor för surring av maskin
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen
- Manöverspak för lyft och körning

### Motor och transmission


- Djupurladdningståliga batterier 4 x 6 V 220 Ah
- Slirvakt
- Programmerbara personliga inställningar
- Integrerad självdiagnostik
- Utsvängbara batteri- och elfacksdörrar
- 20 A automatisk batteriladdare
- Framhjulsdraft med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulsstyrning
- Automatiska tvåhjulsbromsar
- Nödlossning av bromsar

### Funktionsutrustning och tillbehör

- Potthålsskydd
- Strömskabel till plattformen, 220V
- Batteristatusvisning
- Timräknare
- 3-delad stålpelare
- Manuell sänkning
- Signalhorn
- Solida avtrycksfria däck, 323 x 100
- Larm och indikeringslampa för lutning
- Fästöglor

### Tillval

- 220A/hr underhållsfria AGM batterier (istället för standard)
- Rörelselarm
- Sänkningsskylt
- Larmpaket <sup>1</sup>
- Blinkande orange varningsljus
- Stickkontakter och uttag

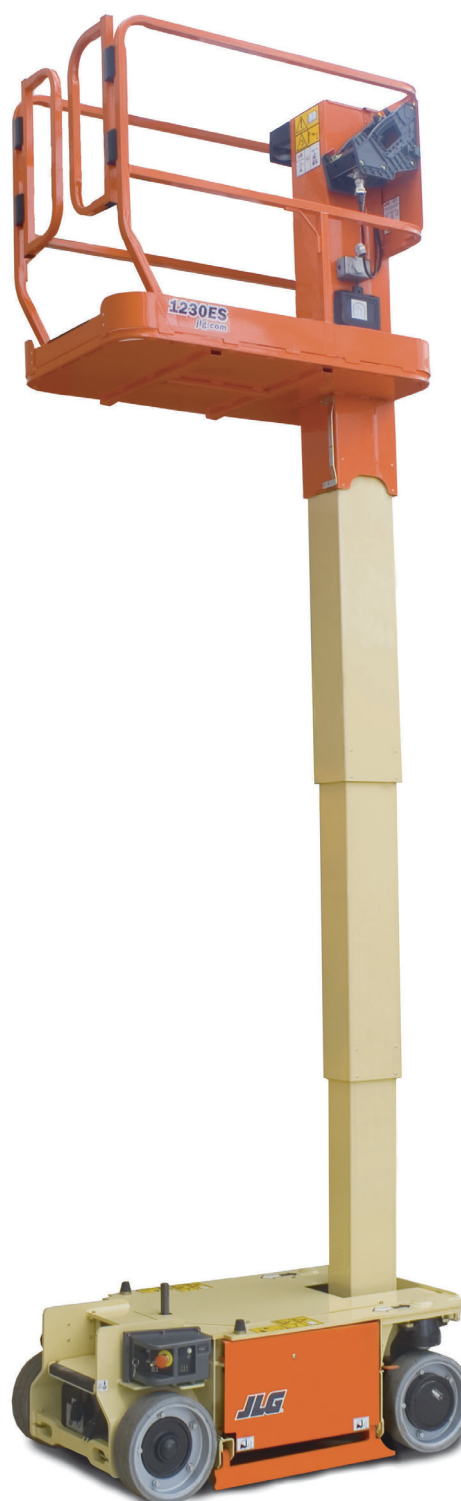


<sup>1</sup> Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsstyr.

# 1230ES PELARLIFT

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Arbetshöjd                        | 5,66 m                  |
| A. Plattformshöjd – Högsta        | 3,66 m                  |
| B. Plattformshöjd – Lägsta        | 0,52 m                  |
| C. Höjd, plattformsräcke          | 1,10 m                  |
| D. Maskinens höjd                 | 1,65 m                  |
| E. Plattformens yttermått (B x L) | 0,69 m x 1,26 m         |
| F. Maskinens längd                | 1,36 m                  |
| G. Maskinens bredd                | 0,76 m                  |
| H. Hjulbas                        | 1,04 m                  |
| I. Markfrigång (transportläge)    | 6,5 cm                  |
| Plattformens maxlast <sup>1</sup> | 230 kg                  |
| Lyft/Sänk Tid                     | 12/12 sek.              |
| Högsta körbara höjd               | 3,66 m                  |
| Maskinens vikt <sup>2</sup>       | 790 kg                  |
| Maximalt marktryck                | 8,65 kg/cm <sup>2</sup> |
| Körhastighet Lägsta               | 4,8 km/h                |
| Körhastighet Högsta               | 0,8 km/h                |
| Backtagningsförmåga               | 25%                     |
| Svängradie - inre                 | 11 cm                   |
| Svängradie - yttre                | 1,46 m                  |
| Däck (Massiva)                    | 323 x 100               |
| Bromsar                           | Lamellbromsar           |
| Elmotorer                         | 24V Electriska 6 kW     |
| Batterier                         | 4 x 6V 220 A/hr         |
| Laddare (120/240V – 50/60Hz)      | 20 Amp Automatisk       |
| Hydrauloljetankens volym          | 4,0 L                   |

<sup>1</sup> Capacity - 1 person + tools and equipment up to maximum 230kg.

<sup>2</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

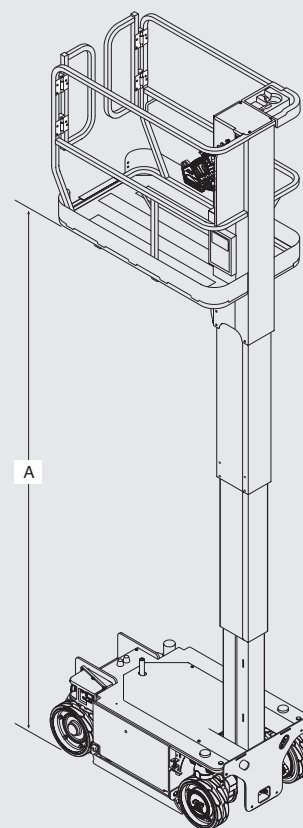


**JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.**

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

**JLG is an Oshkosh Corporation company.**

**[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)**

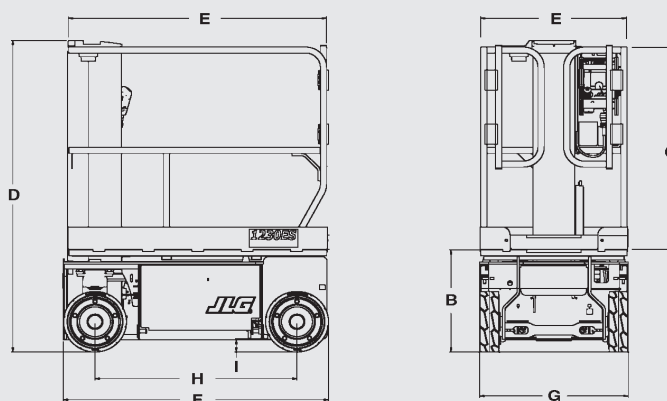

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.